

Soplete de gas mini para cocina

Características:

- Capacidad de combustible de 15ml.
- Tiempo de combustión: 60-90 minutos
- Permite dirigir una llama precisa sobre diferentes alimentos
- Útil para hacer postres profesionales
- Temperatura de 1300° C
- Punta de latón removible para usar repuestos o diferentes adaptadores
- Botón de bloqueo para mantener la antorcha encendida sin usar los dedos
- Cabeza de aluminio fundido



Link de Video

Entrada para carga estándar

Código	Número	Precio
14SOPLET019CH	KT-20	\$366.56

Unidad: 1 pieza Máster: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

Cartucho de gas butano 400 ml



Características:

- Estufillas de uno o dos quemadores
- Lámparas portátiles de iluminación
- Ajustar la llama a la intensidad deseada



Válvula de 1/4 de vuelta



Código	Número	Precio
14CARTUC004SM		\$67.45

Unidad: 1 pieza Máster: 10 piezas Precios en catálogo de Ferretería

Cartucho de gas butano 495 ml



Características:

- Cartucho de gas butano/propano
- Ideal para usarse con:
 - Sopletes con y sin encendido electrónico
 - Sopletes equipados con diversos tipos de puntas
 - Soplete de punta de lápiz con ajustes de flama
 - Trabajos de plomería, fontanería, artesanía, joyería, impermeabilizantes tipo rollo, etc.



Válvula roscada



Código	Número	Precio
14CARTUC006SM		\$65.02

Unidad: 1 pieza Máster: 10 piezas Precios en catálogo de Ferretería

Medidor de monóxido de carbono

Características:

- Medidor de monóxido de carbono detecta la presencia de monóxido de carbono (CO) y medidas de concentración entre 1 - 1,000 partes por millón (PPM). El contador indica la presencia de CO por una lectura en la pantalla LCD y un tono de zumbido. La alarma funciona como un contador GEIGER: superior a 200 PPM, la alarma suena continuamente con la concentración de CO. Desde 35 PPM a 200 PPM
- Pantalla: 26 mm x 17 mm
- Pantalla LCD
- Retención de datos

- Memoria para 10 lecturas
- Rápida lectura
- Luz LED roja/azul
- Alarma sónica
- Tipo de sensor estabilizador electroquímico especializado en gas (CO)
- Tiempo de vida del sensor: 3 años aprox.
- Opera en temperaturas: 0 °C a 50.0 °C
- Opera con humedad: 0-90% RH

Contiene:

- 1 batería
- Estuche de vinyl
- Medidas: 102 mm x 52 mm x 29 mm
- Peso: 84 g
- En caja de cartón



Código	Número	Especificaciones	Resolución	Precio
14PROBAD010CE	C0110	Rango	1PPM	\$5,953.12

Unidad: 1 pieza Máster: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

Presición	Especificaciones	Periodo de calentamiento
±5% a ±10 PPM		Menos de 2 s.

Detector de fugas de gas



Especificaciones

Consumo de energía	DC 200mA
Detección de gases	LNG, LPG
Humedad	95% RH o INFERIOR
Temperatura	-10 °C a 50 °C

Código	Número	Precio
14PROBAD011CE	GD3000	\$1,735.36

Unidad: 1 pieza Máster: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

Características:

- Alarma sónica y de luz LED
- Detecta rastros de gas LP, Ch4, metano, butano, gas inflamable
- Sensor de catalizador de combustión
- Duración de la pila (aproximado): 4 horas de uso continuo
- Usa 2 baterías "AAA" alcalinas (incluidas)
- Medidas: 164 x 21 mm
- Peso: 25 g
- En blister para exhibidor



Termómetro para congelador del refrigerador




Características:

- Medidas: 85 x 60 mm
- Para congelador
- Caja metálica
- Carátula blanca y divisiones negras
- Lente de vidrio
- Gancho para colgar
- De uso doméstico



Código	Número	Rango	Precio
15TERMOM021CH	ZLJ-002	-30/30 °C -20/80 °F	\$222.72

Unidad: 1 pieza Máster: 1 pieza Precios en catálogo de Ferretería

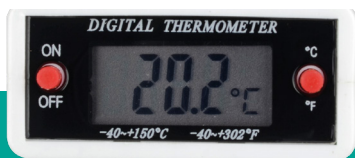

TERMÓMETROS

