

Multímetro de gancho 4 000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 38mm x 24mm
- Protección a sobrecarga eléctrica
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Zumbador de continuidad y control de diodos
- Producto certificado:
TÜV SÜD / geprüfte Sicherheit / CE
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE



Incluye:

- 1 batería 9V
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl



Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Lectura básica	Resolución Máx.
Voltaje DC	600V	$\pm(0.8\%+2d)$	0.1mV
Voltaje AC	600V	$\pm(1.0\%+4d)$	0.1mV
Corriente AC	1 000A	$\pm(3.0\%+4d)$	10mA
Resistencia	40M Ω	$\pm(1.0\%+4d)$	0.1
Capacidad	100.0 μ F	$\pm(3.0\%+5d)$	0.01nF
Temperatura	1 000°C/1 832°F	$\pm(3.0\%+3d)$	0.1°C/°F
Frecuencia	10MHz	$\pm(1.2\%+3d)$	0.001Hz
Ciclo de servicio	99.9%	$\pm(1.2\%+3d)$	0.1%
Continuidad	Umbral <100, corriente de prueba <1mA		
Diodo	Corriente de prueba 0.3mA, Voltaje de circuito abierto 1.5V DC		

Código	Número	Precio
14VOLTSA012CE	DT3341	\$1,387.36

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Multímetro de gancho 2 000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 35mm x 18mm
- Máxima retención de datos
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Producto certificado:
TÜV SÜD / geprüfte Sicherheit / CE
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE



Incluye:

- 1 batería 9V
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl



Datos Técnicos		
Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	$\pm(0.5\%+1d)$
Voltaje AC	600V	$\pm(1.5\%+2d)$
Corriente AC	400A	$\pm(2.5\%+5d)$
Resistencia	20M Ω	$\pm(2.5\%+4d)$
Continuidad	Rango audible 50 Ω	
Diodo	corriente continua 0.3mA	


Código	Número	Precio
14VOLTSA013CE	DT360	\$1,850.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro de gancho 2000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 32mm x 21mm
- Máxima retención de datos
- Producto certificado:
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye: 2 pilas AAA 1.5 V cc, terminales de prueba y estuche

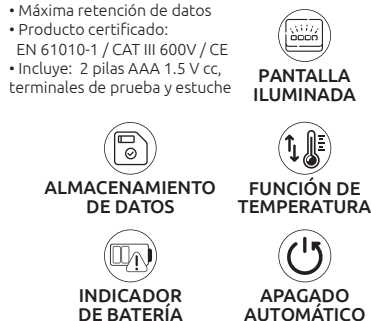

Datos Técnicos		
Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	$\pm(0.5\%+1d)$
Voltaje AC	600V	$\pm(1.5\%+2d)$
Corriente DC	400A	$\pm(2.5\%+5d)$
Corriente AC	400A	$\pm(3.0\%+4d)$
Temperatura	1000°C/1832°F	$\pm(3.0\%+3d)$
Capacidad	100 μ F	$\pm(2.5\%+5d)$
Frecuencia	150 KHz	$\pm(1.2\%+2d)$
Resistencia	20M Ω	$\pm(3.0\%+5d)$
Continuidad	timbrador suena en 100 Ω	
Diodo	Corriente de prueba 0.3mA, Voltaje de circuito abierto 1.5V	

Código	Número	Precio
14VOLTSA014CE	DT330	\$1,282.55

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Probador de aislamiento

Características:

- Corriente de prueba de 1mA para rango de MegOhm a voltaje nominal
- Corriente corta de 200 mA para rango de continuidad
- Carcasa de plástico moldeado
- Práctico estuche para almacenamiento
- Pantalla dual con luz de fondo
- Funciones de retención de pruebas
- Estuche fácil de transportar
- Indicador por encima del rango
- Rango de medición (Ω)



CUMPLE CON: IEC10101, CATIII 1000V

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje AC	750V	1V	$\pm 1.2\%rdg \pm 2dgt$
Voltaje DC	1000V	1V	$\pm 0.8\%rdg \pm 3dgt$
Resistencia	200 Ω , 2000 Ω	0.1 Ω 1 Ω	$\pm 1\%rdg \pm 2dgt$
Resistencia al aislamiento	200M Ω 2000M Ω	100k Ω -1M Ω	$\pm 3.5\%rdg \pm 5dgt$
	20M Ω 5520 10K Ω 5520	10K Ω	$\pm 5dgt \pm 3.5 rdg$
Examen de continuidad	Nivel de sonido activo: < 40Q, continuidad <200mA		
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C (<80%R.H.)		
Temperatura de almacenamiento	-10°C~60°C (<70%R.H.)		
Fuente de alimentación	1.5V "AA" batería x6 incluidas		

Código	Número	Precio
14VOLTSA006CH	5500	\$6,225.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster