


Contactor AC

Características:

- Larga vida útil
- Fácil de instalar
- Ideal para sistemas de alimentación de corriente alterna
- Cumple con los estándares IEC60947, VDE0660

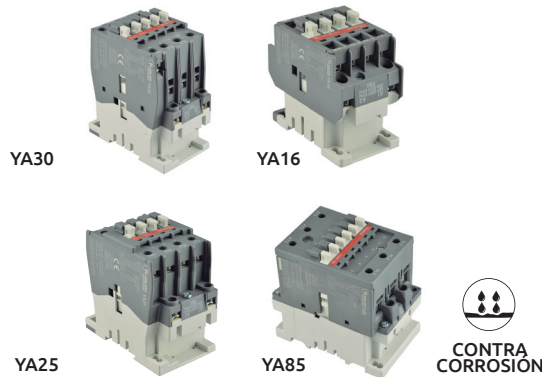


Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC070CH	YA09	110Vca 60Hz	16 A	2.2 KW		\$341.04
14CONTAC071CH	YA12		20 A	3.0 KW		\$341.04
14CONTAC072CH	YA16		25 A	4.0 KW		\$341.04
14CONTAC073CH	YA25		40 A	6.5 KW		\$1,172.76
14CONTAC074CH	YA30		45 A	9.0 KW		\$1,172.76
14CONTAC075CH	YA37		45 A	10 KW		\$1,172.76
14CONTAC076CH	YA45		60 A	13 KW		\$1,172.76
14CONTAC077CH	YA65		80 A	16 KW		\$1,172.76
14CONTAC078CH	YA85		100 A	20 KW		\$1,172.76
14CONTAC079CH	YA09	220Vca 60Hz	16 A	2.2 KW		\$335.24
14CONTAC080CH	YA12		20 A	3.0 KW		\$335.24
14CONTAC081CH	YA16		25 A	4.0 KW		\$341.04
14CONTAC082CH	YA25		40 A	6.5 KW		\$586.96
14CONTAC083CH	YA30		45 A	9.0 KW		\$961.64
14CONTAC084CH	YA37		45 A	10 KW		\$961.64
14CONTAC085CH	YA45		60 A	13 KW		\$961.64
14CONTAC086CH	YA65		80 A	16 KW		\$1,090.40
14CONTAC087CH	YA85		100 A	20 KW		\$1,090.40

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas

Contactor AC

Características:

- Capaz de adaptar la conexión directa o a través de la tarjeta del cabezal
- El módulo de contacto auxiliar se puede desmontar
- Cumple con los estándares: IEC947-2, VDE0660, BS5452

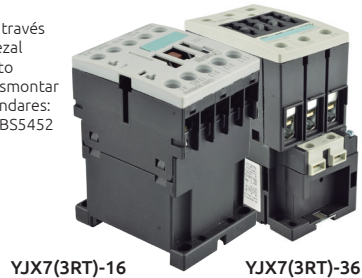


Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC088CH	YJX7(3RT)-16	120Vca 60Hz	7.0 A	3 KW		\$730.80
14CONTAC089CH	YJX7(3RT)-25		9.0 A	5.5KW		\$807.36
14CONTAC090CH	YJX7(3RT)-36		32 A	7.5 KW		\$1,666.92
14CONTAC029CH	YJX7(3RT)-16	220V 60Hz	12.0 A	3KW		\$390.92
14CONTAC030CH	YJX7(3RT)-25		25.0 A	5.5KW		\$727.32
14CONTAC033CH	YJX7(3RT)-36		50.0 A	15KW		\$1,405.92

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Contactor modular mini

Características:

- También puede ser usado para controlar los circuitos de distribución de corriente nominal de 200A- 1600A
- Rango de corriente hasta 780 Amperes
- Para corte de circuito de larga distancia y arranques de motor frecuentes
- Para temperaturas desde -5°C hasta 35°C
- Instalación clase II ó III
- El contactor hace aplicable a los circuitos con un rango de voltaje hasta 1000V 60Hz

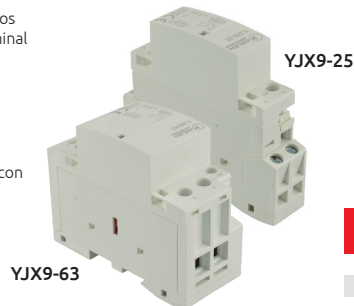

Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Auxiliares	Precio
14CONTAC091CH	YJX9-20	120Vca 60Hz	20 A		\$259.03
14CONTAC092CH	YJX9-25		25 A		\$410.64
14CONTAC093CH	YJX9-40		40 A		\$410.64
14CONTAC094CH	YJX9-63		63 A		\$410.64

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas

Relevadores de protección contra sobrecarga

Características:

- Adecuado para la protección de sobrecarga de motores con frecuencia 60Hz
- Soporta 8 horas de servicio ininterrumpido
- Protege el motor asíncrono trifásico
- Ideal para sistemas de alimentación de corriente alterna
- Cumple con los estándares IEC292-1, IEC337-1 y VDE0660



Código	Número	Tensión nominal	Rango de Ajuste	Auxiliares	Precio
14RELEVA018CH	Y3UA-50	220Vca 60Hz	6.3-10	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA019CH	Y3UA-50		8.0-12.5	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA020CH	Y3UA-50		10-16	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA021CH	Y3UA-52		6.3-10	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA022CH	Y3UA-52		8-12.5	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA023CH	Y3UA-52		10-16	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA024CH	Y3UA-52		16-25	1NC+1NO	\$245.92
14RELEVA025CH	Y3UA-59		16-25	1NC+1NO	\$245.92
14RELEVA061CH	Y3UA59		20-32	1NC+1NO	\$245.92
14RELEVA062CH	Y3UA59		25-40	1NC+1NO	\$245.92
14RELEVA063CH	Y3AU59		32-45	1NC+1NO	\$245.92
14RELEVA064CH	Y3AU59		40-57	1NC+1NO	\$245.92

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas