

## Cáncamo giratorio (Perno de ojo giratorio) G-80



- Características :
- Material: Acero aleado.
  - Gran distancia entre carga y punto de rotación, lo que evita daños
  - Giratorio en 360°
  - La anilla abatible en 180°

Código	Diámetro x longitud de rosca	Capacidad de carga Kg		Medidas mm			Peso kg	Color	Precio
		0°	90°	W	G	M			
14CANCAM006CH	M10 x 18	1000	500	30	52	10	0.40	Rojo	\$385.12
14CANCAM007CH	M16 x 35	1120	1120	30	54	16	0.50		\$654.24
14CANCAM008CH	M24 x 30	6400	3150	40	85	24	1.40		\$747.04
14CANCAM009CH	M30 x 35	10000	5300	40	92	30	3.60		\$1,807.28

Unidad: 1 pieza.



## Cáncamo giratorio (Perno de ojo giratorio) G-80




- Características :
- Material: Acero aleado.
  - Rotación 360°, con anillo abatible 90°
  - Tornillo 12.9.
- Usos:
- Para levantar y asegurar cargas extremadamente pesadas.
  - Utilizado en aplicaciones industriales y de construcción con necesidades de alcance extendido.

Código	Medida del tornillo (M) (mm)	Capacidad de carga Kg		Medidas mm					Peso kg	Precio
		0°	90°	A	B	C	D	L		
14CANCAM010CH	M10	630	630	55	35	105	11	95	0.5	\$1,021.96
14CANCAM011CH	M16	1.500	1.500	57	36	114	11	114	0.5	\$2,018.40
14CANCAM012CH	M30	5.000	5.000	116	72	226	25	226	3.5	\$5,011.20

Unidad: 1 pieza.



## Anillo de transporte soldable G-80

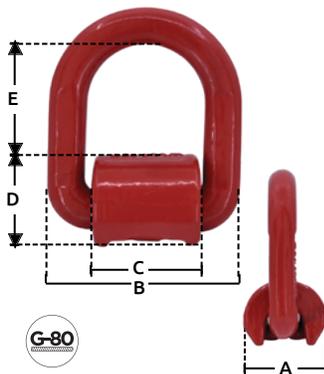

- Características:
- De forma compacta y ligera
  - La anilla abatible en 180°
- Usos:
- Para levantar y asegurar cargas extremadamente pesadas.
  - Utilizado en aplicaciones industriales y de construcción con necesidades de alcance extendido.

Código	Capacidad máxima de carga Kg	Medidas mm					Peso kg	Precio
		A	B	C	D	E		
14CANCAM003CH	1120	37	67	37	35	38	0.5	\$96.28
14CANCAM004CH	3150	43	78	43	40	42	0.6	\$153.12
14CANCAM005CH	5300	54	100	54	42	50	0.8	\$307.40

Unidad: 1 pieza.

