


Taladro fresador engranado de banco

Características:

Transmisión	engranaje
Motor	220v / 60 Hz / 6.5 A / 3 fases
Energía del motor	2 HP (1,5kw)
Número de velocidades	6 (95/175/310/450/850/1500 R.P.M. 60Hz)
Carrera del husillo	5.1/8" 130mm
Paso de la alimentación automática del husillo	6
Alimentación automática del husillo	0.06-0.30 mm/r
Distancia máx. del husillo a la mesa	450 mm
Distancia mín. del husillo a la mesa	260 mm
Carrera longitudinal de la mesa	8.7/8" 175mm
Carrera transversal de la mesa	19.3/4" 500mm
Ángulo de rotación de la transmisión	+/-90°
Medidas de la mesa	800 x 240mm
Dimensiones	1030 mm x 832 mm x 1140 mm
Peso aprox.	325 Kg.

- Incluye:
- 1 broquero 1.5" 13 mm con llave
 - 1 cuña
 - 1 mango para broquero
 - 1 barra

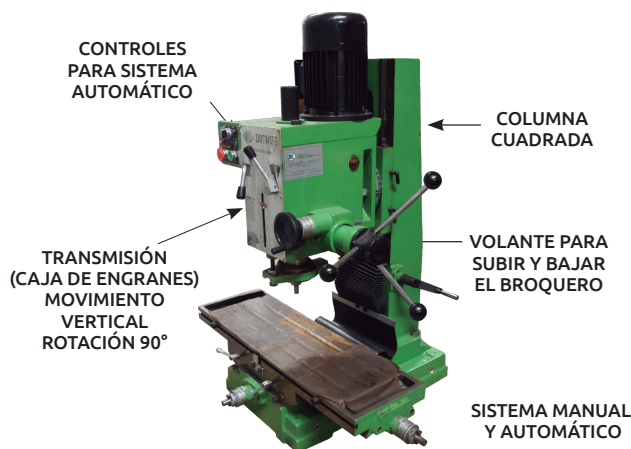


Código	Número	Capacidad del taladro pulg	mm	Capacidad max. de perforación pulg	mm	Capacidad de fresado horizontal pulg	mm	Capacidad de fresado vertical pulg	mm	Altura total (mm)	Cono morse	Precio
17FRESAD019CH	ZAY7045FG/1	1.3/4"	45	2.3/4"	70	3.3/16"	80	1.1/4"	32	1020	MT4	\$100,092.92

Manija para taladro

Código	Medida (mm) A B	Precio
22HUJBT727040	60 10	\$245.92

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

- Características:
- Compatible con 17FRESAD019CH




Taladro fresador horizontal/vertical

Características:

Transmisión	engranaje
Motor	1 HP / 220v / 750w / 60 Hz
Número de velocidades	12 (45 a 1540 RPM/60Hz)
Carrera del husillo	130mm
Distancia máx. del husillo a la mesa	400 mm
Distancia entre el husillo y la columna	80-480 mm
Carrera longitudinal de la mesa	300 mm
Carrera transversal de la mesa	585 mm
Carrera vertical de la mesa	400
Medidas de la mesa	800 x 240mm
Giro de la cabeza	+/-90°
Peso aprox.	900 Kg.

- Incluye:
- 1 mango para broquero
 - 1 broquero con llave
 - 1 barra
 - Instructivo de uso

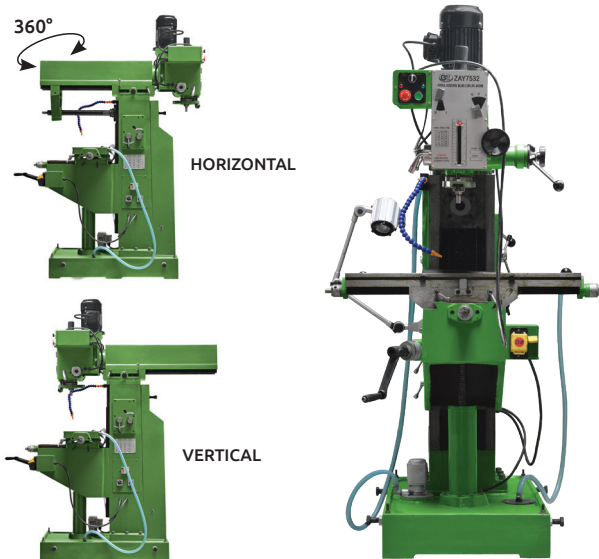

Código	Número	Capacidad de fresado	Cono morse	Precio
17FRESAD021CH	ZAY7532	32 mm	MT-3 MT-4	\$188,262.20

Avance automático para fresador

- Características:
- Voltaje: 110v ac / 2 A / 50-60 Hz
 - Torque (fuerza de torsión): 135lbs (61.1 Kg.)
 - Rango de velocidad variable: 0 - 140 RPM
 - Velocidad rápida: 200 RPM
 - Dirección de alimentación: xaxis
 - Operación horizontal en ambas direcciones
 - Agujeros de 5/8" de diámetro para fijación
 - Interruptor on - off
 - Reset on - off
 - Peso aprox.: 6 Kg
 - Dimensiones:
 - Altura: 330mm
 - Largo: 175mm
 - Ancho: 90mm



Código	Número	Precio
17AVANCE001FJ	SMA243	\$14,235.52

Unidad: 1 pieza. Máster: 1 pieza.

